


NOVEMBRE 2023

antalis | *MACHINES*

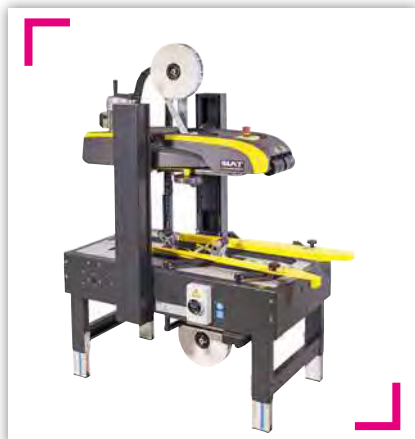

RETROUVEZ

TOUS NOS
PRODUITS

antalis.fr



☎ 01 58 10 24 30

@ packaging.fr@antalis.com

SMART
PACKAGING
SOLUTIONS

antalis TM

POUR UN **SUCCÈS** SANS **LIMITE**, FAITES CONFIANCE À **ANTALIS**





Je trouve facilement
ma solution
grâce aux conseils
personnalisés



Je commande
rapidement
en ligne



Je suis
ma commande
sur mon compte



Je profite
du service après-vente



VOTRE COMPTE
PERSONNEL SMART
ACCÉDEZ À VOS COMMANDES
FACTURES ET LIVRAISONS.

antalis.fr ➤

CONTACT
ANTALIS



Tél. : 01 58 10 24 30



packaging.fr@antalis.com



[https://www.antalis.fr/eshop/
packaging-machines-emballage](https://www.antalis.fr/eshop/packaging-machines-emballage)

POUR
UN SERVICE
PERSONNALISÉ

antalis.fr ➤



antalis.fr

LES ÉTAPES DE L'EMBALLAGE



CALER

Machines de calage P. 8



CONVOYER

Systèmes de convoyage P. 20



FORMER/FERMER

Machines à former les caisses semi-automatiques P. 6

Machines à former les caisses automatiques P. 7

Machines à fermer les caisses mono-format P. 9

Machines à fermer les caisses multi-formats P. 11

Machines à fermer les caisses - Humecteur P. 12



L'ACCOMPAGNEMENT ANTALIS

SMART CONSULT

Nous vous aidons à optimiser vos coûts et l'efficacité de vos processus d'emballage grâce à l'expertise de spécialistes des process et des produits.


SMART TECH DESIGN

Nous créons des solutions personnalisées à haute valeur ajoutée qui répondent à tous vos défis opérationnels.

SMART MAINTENANCE

Nous vous accompagnons, du conseil à l'installation des équipements, en passant par la formation et la maintenance.





CERCLER

Machines à cercler **P. 22**



FILMER

Machines à filmer les palettes **P. 13**

Banderoleuses à plateau tournant **P. 14**

Banderoleuses à bras tournant **P. 16**

Robots de banderolage **P. 18**

SMART E-SOLUTION

Nous vous offrons une large gamme de solutions de e-commerce pour faciliter vos commandes et alléger vos tâches administratives.

SMART LOGISTIC

Nous concevons et élaborons des offres logistiques personnalisées.

SMART FOOTPRINT

Nous vous aidons à réduire votre empreinte carbone à travers des conseils et une sélection de produits et services.

F105

Machine à former les caisses semi-automatique avec introduction de la caisse dans la formeuse par l'opérateur. Elle maintient les rabats inférieurs fermés pour le remplissage de la caisse. Une fois la caisse remplie, un vérin pneumatique évacue celle-ci vers une machine à fermer les caisses.

LES + PRODUITS

- + Dispositif semi-automatique pour l'auto réglage de la largeur
- + La machine plie les quatre rabats sans dépose d'adhésif
- + Les guides latéraux pneumatiques identifient automatiquement la largeur de la caisse, en tenant celle-ci pour faciliter le remplissage manuel
- + Vérin pneumatique pour introduction dans la machine à fermer les caisses
- + Magasin des caisses positionné sur le côté opposé à l'opérateur



Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
F105	200 x 90 x 90	600 x 500 x 500	1260 / 1660 x 570 / 933 x 695 / 855	600

PS50-TB

Machine à former et fermer les caisses semi-automatique avec introduction de la caisse dans la formeuse par l'opérateur. Elle maintient les rabats inférieurs fermés pour le remplissage de la caisse. Une fois la caisse remplie un vérin pneumatique évacue celle-ci dans la machine à fermer les caisses.

LES + PRODUITS

- + Compact : le combiné formeuse-fermeuse est plus compact que l'association d'un formeur et d'une fermeuse de caisses couplés
- + Modulable : il est possible de raccorder facilement la machine à des convoyeurs extensibles et des marqueurs à jet d'encre K125 ou K250
- + Réglable grâce aux manivelles pour s'adapter aux différentes dimensions des caisses
- + Dépose d'adhésif dessus/dessous



Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
PS50-TB	150 x 150 x 100	600 x 500 x 500	1952 x 753 x 1305 / 1505	600

BOXMASTER RUBAN ADHESIF / BOXMASTER COLLE

La formeuse de caisses Boxmaster a été conçue pour former automatiquement les caisses américaines, simple et double cannelure (B, C et E) et les préparer au remplissage.

La Boxmaster permet de fermer le fond des caisses avec du ruban adhésif (largeurs 50 et 75 mm) ou de la colle Hotmelt selon la machine.

Une fois la caisse montée et fermée sur le dessous, l'opérateur peut remplir manuellement les caisses (jusqu'à 1 100 caisses/heure) et envoyer celles-ci vers une machine à fermer les caisses.

Cette machine permet de répondre à tous les besoins, 25 programmes personnalisés sont disponibles.

Très simple à installer et utiliser, vous pourrez également l'intégrer à une chaîne d'emballage.

LES + PRODUITS

- + Réglage simple et rapide de la machine
- + Capacité magasin jusqu'à 150 caisses selon l'épaisseur (300 en option)
- + Interface conviviale
- + Diagnostic autonome des erreurs
- + Détection de l'épuisement des consommables
- + Conforme à la directive européenne CE



Référence	Dimensions des caisses - L x l x H (mm)		Dimensions machine L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
Boxmaster	150 x 125/150 x 80	500 x 350 x 450	2420 x 2850 x 2085 / 2285	1100
Boxmaster Colle	150 x 125/150 x 80	500 x 350 x 450	3820 x 2420 x 2085 / 2285	1100



LA MAITRISE DE TOUTES LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION À LA MAINTENANCE

Nos experts techniques sont à vos côtés, du conseil à l'installation de vos équipements, en passant par la formation et leur maintenance.



Nous vous accompagnons également pour les pièces détachées de vos machines, consultez-nous, tout simplement.



PACMASTER S

Le Pacmaster S est un matelasseur qui détruit et transforme les cartons usagés en matériau de rembourrage et de remplissage.

Les cartons sont découpés en matelas en accordéon résistants et peuvent ensuite être utilisés pour caler et protéger efficacement vos produits dans les colis, même les plus fragiles.

Il dispose d'un guide de taille sur la surface de travail pour assurer une découpe précise du carton afin de personnaliser les matelas de rembourrage au format souhaité.

LES + PRODUITS

- + Rapide
- + Économique : plus besoin d'acheter des consommables de calage
- + Écologique : réduction et réutilisation des déchets
- + Robuste : tôle d'acier

Référence	Capacité de coupe	Largeur d'entrée du mécanisme de coupe mm	Vitesse de coupe	Dimensions l x P x H (mm)
Pacmaster S	2 à 3 cartons	425	0,18 m/s	690 x 470 x 950

**SMART
CHOICE**

Retrouvez toute notre gamme de systèmes de calage pour la protection et le remplissage de vos colis sur **www.antalys.fr**.





NASTRO SB - X5

La machine à fermer les caisses Nastro SB-X5 est une machine semi-automatique mono-format avec introduction manuelle des caisses. Entraînement latéral de la caisse par deux bandes motorisées pour une parfaite fermeture dessus/dessous.

La machine Nastro SB-X5 améliore la productivité, jusqu'à 1200 caisses par heure et le confort d'utilisation des opérateurs.

Les têtes sont amovibles sans outil nécessaire pour un remplacement des bandes adhésives simple et rapide.

Convient pour les petites et moyennes caisses.

LES + PRODUITS

- + Ajustement simple au format des caisses
- + Têtes amovibles
- + Sécurisée : la machine est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence
- + Efficace : la fermeture est assurée par deux mécanismes de pose du ruban adhésif
- + Réglable : des manivelles permettent le réglage des hauteurs et des largeurs
- + Remplacement et ajout convoyeurs aisés
- + Conforme à la norme CE

Référence	Dimensions des caisses - L x l x H (mm)		Dimensions machine L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
Nastro SB-X5	150 x 150 x 120	∞ x 500 x 500	1100 x 950 x 1275 / 1535	1200



SK20 - SM2 INOX - S26

La machine à fermer les caisses semi-automatique SK20 est une machine mono-format avec introduction manuelle par un opérateur, avec fermeture dessus/dessous de la caisse par bande adhésive. Réglage de la hauteur et de la largeur manuellement. Entraînement de la caisse par 2 systèmes motorisés dessus/dessous avec 4 bandes d'entraînement largeur 75 mm permettant ainsi le passage de caisses lourdes. Cadence maximum de 20 caisses à la minute.

LES + PRODUITS

- + Efficace : fermeture par 2 mécanismes de pose de ruban
- + Sécurisée : machine équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence
- + Réglable : manivelles facilitant la maintenance et les réglages
- + Pratique : accès à la tête supérieure très facile
- + Fiable : robustesse de la structure

Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
SK20	150 x 140 / 170 x 100	∞ x 500 x 500	1080 x 740 x 1290 / 1630	1200
SM2 Inox	150 x 140 / 170 x 100	∞ x 500 x 500	1080 x 740 x 1290 / 1630	1200
S26	150 x 140 / 170 x 100	∞ x 650 x 950	1080 x 890 x 1555 / 2125	1200

SM11/4 - SM11 - SM116 - SM11 INOX

La machine à fermer les caisses SM11 est une machine mono-format à réglage manuel avec introduction automatique de la caisse pour dépose d'adhésif dessus/dessous.

Le modèle SM11 est idéal pour des caisses américaines de même dimension et les grandes séries. Le réglage de la machine est simple et rapide.

LES + PRODUITS

- + Avec système de fermeture supérieur des rabats des caisses
- + Cadence : jusqu'à 20 caisses/minute (en fonction de la longueur de la caisse)
- + Dimensions de caisses admissibles : longueur 200-600 mm, largeur 120-500 mm, hauteur 120-600 mm



Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
SM11/4	200 x 105 x 100	600 x 500 x 600	2526 x 1058 x 1770 / 2110	1200
SM11	200 x 150 x 100	600 x 500 x 600	2526 x 1058 x 1770 / 2110	1200
SM116	300 x 150 x 180	900 x 650 x 700	2834 x 1058 x 1770 / 2110	900
SM11 - Inox	200 x 150 x 100	600 x 500 x 600	2526 x 1058 x 1770 / 2110	1200

HM11-T1 – HM11-TB

La machine à fermer les caisses HM11 est une machine mono-format à réglage manuel avec introduction automatique de la caisse pour fermeture avec de la colle thermofusible. Le modèle HM11 est idéal pour des caisses américaines de même dimension et les grandes séries. Le réglage de la machine est simple et rapide.

LES + PRODUITS

- + L'applicateur de colle distribue la colle sur les rabats supérieurs et inférieurs (HM11-TB) ou les rabats supérieurs uniquement (HM11-T1)
- + Minuteur pour les ajustements de préchauffage de la colle
- + Panneau de contrôle équipé d'un interrupteur principal de démarrage, bouton d'arrêt, bouton d'arrêt d'urgence et photocellules pour contrôler les caisses collées
- + Hauteur de travail réglable de 500 à 750 mm



Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
HM11-T1	200 x 150 x 150	600 x 500 x 500	3498 x 938 x 1745 / 2085	1200
HM11-TB	200 x 150 x 150	500 x 500 x 500	3838 x 938 x 1745 / 2085	1000



SR20 - SR46

La machine à fermer les caisses SR20 est une machine multi-format avec introduction manuelle de la caisse par un opérateur, avec fermeture dessus/dessous par bande adhésive. Réglage de la hauteur et de la largeur automatique avec un centreur pneumatique. Entraînement de la caisse par 2 systèmes motorisés dessus/dessous avec 4 bandes d'entraînement largeur 75 mm. Possibilité de passer jusqu'à 15 caisses à la minute (en fonction de la longueur de la caisse).

LES + PRODUITS

- + Fiable : robustesse de la structure
- + Maintenance facile : tête d'enrubannage à démontage rapide, accès facile aux moteurs et bandes d'entraînement
- + Adaptable : réglage pneumatique en largeur et hauteur de la caisse (dimensions : Min L 150 mm, l 140 mm, H 100 mm ; Max L x l 500 mm, H 500 mm)
- + Courroie d'entraînement supérieure et inférieure, à une vitesse de 20 m/min

Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
SR20	150 x 140 / 170 x 100	∞ x 500 x 500	1240 - 1395 x 740 x 1265 / 1605	900
SR46	150 x 170 x 100	∞ x 650 x 650	1395 x 890 x 1560 / 1900	900

SM44

La machine à fermer les caisses SM44 est une machine entièrement automatique multi-format. La machine se règle automatiquement aux dimensions des caisses américaines. Elle ferme automatiquement les 4 rabats supérieurs de la caisse. Cette machine peut être intégrée dans une ligne de convoyage.

LES + PRODUITS

- + Autonome : un dispositif de détection de rupture et de fin de rouleaux est disponible en option
- + Programmable : la machine est gérée par un automate programmable
- + Sécurisée : un dispositif de protection métallique avec porte d'accès et coupe circuit équipe la machine
- + Avec sélecteur d'alimentation AS24



Référence	Dimensions caisses – L x l x H (mm)		Dimensions machine - L x l x H (mm)	Cadence maximum / h
	Mini	Maxi		
SM44HD	200 x 150 x 140	600 x 500 x 500	3308 x 1121 x 1830 / 2050	660
SM44HS	200 x 160 x 140	600 x 500 x 500	3352 x 1110 x 1830 / 2050	840



VARIO 555E

Le Vario 555E est un humecteur électronique de bande gommée. 14 longueurs de coupe sont programmées, de 15 à 145 cm.

Il est doté d'un mode automatique permettant d'enregistrer jusqu'à 3 longueurs et de répéter les programmes.

Le temps de chauffe et la réactivation de la colle de la bande gommée sont rapides.

Réglage de la température de chauffe grâce à une molette en fonction de l'environnement de travail.

Il s'utilise avec tout type de bande gommée, standard et armée.

LES + PRODUITS

- + Très simple d'utilisation
- + Robuste
- + Polyvalent : plusieurs commandes possibles pour personnaliser les longueurs (touches : "+", "-", "x2").
- + Gain de temps et de productivité
- + Sécurisé : l'humecteur s'arrête dès que le capot est ouvert

Référence	Pour rouleau		Dimensions L x l x H (mm)	Poids en kg
	Largeur (mm)	Diamètre extérieur maxi (mm)		
Vario 555E	40 à 80	250	510 x 320 x 300	15

SMART CHOICE

Retrouvez toute notre gamme de bandes gommées pour la fermeture de vos colis sur **www.antal.fr**





MASTER'IN P-710 AP

Cette filmeuse permet d'automatiser l'opération du filmage des charges palettisées. Elle vous fera gagner en productivité et garantira le maintien et la cohésion de l'ensemble de la palette. Fiable et robuste, elle se compose d'une colonne avec pupitre de commande et détection automatique de la hauteur des palettes, ainsi que d'un plateau tournant qui peut supporter jusqu'à 2 tonnes de charge. Pour films avec pré-étirage.

LES + PRODUITS

- + Détection de la hauteur des palettes par cellule photo-électrique
- + Filmages en haut et bas de la palette réglables distinctement
- + Vitesse de la table tournante et du chariot porte-bobine réglable par potentiomètre
- + 4 programmes de filmage au choix avec un étirage maximal de 250 % pour réaliser des économies sur la consommation de film
- + Chariot porte-bobine pré-étirage
- + Rampe disponible en option

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Diamètre plateau	Dimensions mximum palette L x l x H	Type de frein
P-710 AP	2400x1650x2500	1650	1200x1000	pré-étirage



MASTER'IN A-710 S

Une filmeuse semi-automatique, capable de procéder au filmage de 25 palettes par heure. Elle est dotée d'une colonne avec pupitre de commande et d'un plateau tournant qui peut supporter jusqu'à 2 tonnes de charges. Pour une utilisation avec des films sans pré-étirage.

LES + PRODUITS

- + Détection de la hauteur des palettes par cellule photo-électrique
- + Vitesse de la table tournante et du chariot porte-bobine réglable par potentiomètre
- + Filmages en haut et bas de la palette réglables distinctement
- + 3 programmes de filmage au choix
- + Chariot porte-bobine et frein mécanique
- + Rampe disponible en option

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Diamètre plateau	Dimensions maximum palette L x l x H	Type de frein
A-710 S	2400x1650x2500	1650	1200x1000	mécanique



ECOPLAT PLUS FRD

La banderoleuse Ecoplat Plus FRD offre une solution d'emballage efficace et abordable pour les entreprises cherchant à optimiser leur processus d'emballage.

Grâce à sa facilité d'utilisation et à son tarif compétitif, cette machine convient parfaitement pour les opérations d'emballage courantes.

Son chariot est doté d'un frein mécanique réglable à la main permettant de régler la tension de banderolage. Le mécanisme de freinage comprend un dispositif d'embrayage/débrayage rapide pour simplifier la fixation du film à la base de la palette.

L'Ecoplat Plus FRD est également équipée d'une interface conviviale, permettant une utilisation intuitive.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste
- + Interface conviviale et fonctionnelle
- + Economique : permet de réduire le temps et la quantité de film nécessaire
- + Ergonomique : panneau de commande avec Display à LED et JOG.
- + Entretien facile
- + Frein mécanique

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage (mm)	Diamètre plateau	Dimensions maximum palette L x l
Ecoplat + FRD	1640 x 2490 x 2560	2200	1500	800 x 1200



MASTERPLAT PLUS PGS

La Masterplat Plus PGS allie efficacité et innovation. Elle est équipée d'une technologie avancée qui assure une rotation précise de la palette, ce qui permet d'optimiser l'emballage et de minimiser les pertes de film étirable. Son interface utilisateur intuitive facilite la prise en main pour vos opérateurs. Le chariot de pré-étirage PGS est équipé d'un pré-étirage motorisé à rapports fixes (250 %) avec la possibilité de remplacer manuellement les roues dentées.

Masterplat est la solution idéale si vous avez des besoins de performances de haut niveau sans renoncer à la facilité d'utilisation.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste
- + Interface conviviale et fonctionnelle
- + Stabilisation des palettes
- + Ergonomique : panneau de commande JOG pour une programmation simple et intuitive des cycles.
- + Chariot PGS : pré-étirage ajustable

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage (mm)	Diamètre plateau	Dimensions maximum palette L x l
Masterplat Plus PGS	1745 x 2760 x 2560	2200	1650	1000 x 1200



TECHNOPLAT CS OU CW 708

Les Technoplat CS et CW sont des banderoleuses automatiques qui représentent la solution innovante pour effectuer le banderolage des palettes de manière complètement automatique.

La version CS est dotée du groupe pince et coupe du film avec un dispositif d'enduction et la version CW d'un dispositif de soudure qui assure l'accrochage, la découpe, l'enduction, ou la soudure de la queue du film qui reste parfaitement collée à la palette.

Elles disposent également d'un chariot de pré-étirage à double motorisation indépendante, avec réglage du rapport de pré-étirage de 150 % à 400 % à partir du tableau de commande.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste
- + Démarrages à distance
- + Machine avec système de pince breveté
- + Ergonomique : panneau de commande à écran tactile
- + Pré-étirement jusqu'à 400 %

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage (mm)	Diamètre plateau	Dimensions maximum palette L x l
Technoplat CS 708	1880 x 2780 x 2890	2200	1650	1000 x 1200
Technoplat CW 708	1880 x 2780 x 2890	2200	1650	1000 x 1200

ROTOPLAT 708 PVS

La Rotoplat 708 PVS, conçue avec une expertise exceptionnelle, offre une polyvalence inégalée et des performances fiables pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'emballage industriel. Afin de répondre à la demande croissante de personnalisation et d'optimisation de l'emballage en fonction des caractéristiques spécifiques des produits, une solution innovante, à la fois matérielle et logicielle, a été introduite : la solution Cube Technology.

L'intégration d'un écran tactile couleur de 7 pouces, doté d'icônes spécialement conçues, a facilité la mise en place de la fonction Cube Technology, garantissant ainsi des performances optimales. Cette machine représente l'alliance parfaite entre la technologie de pointe et la fiabilité, offrant des performances supérieures pour vos opérations d'emballage industriel.

Elle est dotée d'un chariot de pré-étirage à double motorisation indépendante avec réglage, à partir du tableau de commande, du rapport de pré-étirage de 150 % à 400 %.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste
- + Stabilisation maximale des palettes
- + Panneau de commande tactile : 12 programmes différents peuvent être réglés
- + Pré-étirement jusqu'à 400 %



Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage (mm)	Diamètre plateau	Dimensions maximum palette L x l
Rotoplat 708 PVS	1795 x 2755 x 2560	2200	1650	1000 x 1200



ECOWRAP PLUS XL FRD

L'Ecowrap Plus XL est une banderoleuse semi-automatique à bras tournant idéale pour la stabilisation et le banderolage des charges instables et lourdes. Le tableau de commande de cette machine est équipé d'un afficheur LED et d'un sélecteur de paramètres JOG. Il offre plusieurs options de cycles et permet d'ajuster la vitesse de rotation du bras.

Son chariot FRD est doté d'un frein mécanique réglable à la main permettant de régler la tension de banderolage. Le mécanisme de freinage comprend un dispositif d'embrayage/débrayage rapide pour simplifier la fixation du film à la base de la palette.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste
- + Stabilisation maximale des palettes
- + Economique : permet de réduire le temps et la quantité de film nécessaire
- + Ergonomique : panneau avec afficheur LED et sélecteur paramètres JOG (par impulsions)
- + Entretien facile

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage (mm)	Dimensions maximum palette L x l	Poids maximum de la bobine
Ecowrap Plus XL FRD	470 x 1673 x 2575	2000	1200 x 1200	8 kg



MASTERWRAP PLUS XL FR

La Masterwrap Plus XL FR est idéale pour le banderolage des palettes instables et lourdes. Le tableau de commande de la machine comprend un afficheur en couleur de 3,5 pouces et un sélecteur de paramètres JOG. Il offre la possibilité de configurer jusqu'à 6 programmes.

Son chariot FR est doté d'un dispositif d'étirage du film réalisé au moyen d'un frein électromagnétique. La machine est également équipée d'un arrêt ergonomique du chariot, de différents réglages de vitesse, d'un bouton de déblocage, d'un port USB, d'une fonction d'arrêt d'urgence et offre une protection IP54 contre l'eau et la poussière.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste
- + Stabilisation maximale des palettes : idéale pour les palettes instables et lourdes
- + Economique : permet de réduire le temps et la quantité de film nécessaire
- + Ergonomique : interface en couleur, simple et facile à utiliser
- + Entretien facile

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage	Dimensions maximum palette L x l	Poids maximum de la bobine
Masterwrap Plus XL FR	470 x 1673 x 2575	2000 mm	1200 x 1200	8 kg



MASTERWRAP HD PLUS XL

La Masterwrap HD Plus XL est une banderoleuse semi-automatique à bras tournant idéale pour la stabilisation et le banderolage des charges instables et lourdes. Le chariot PGS de cette machine offre une innovation notable avec son système d'introduction aisée du film à travers son ouverture. Il dispose également d'un pré-étirage motorisé fixe atteignant jusqu'à 250 %. Le tableau de commande de cette machine est doté d'un afficheur graphique couleur de 3,5 pouces, permettant la configuration de 6 programmes personnalisables. Il offre également des options de tours au sommet, de tours à la base, de tours de renfort, un bouton de déblocage, un bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence, et il est conforme à la norme IP54 pour une protection contre l'eau et la poussière.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste avec des bobines jusqu'à 20 kg
- + Stabilisation maximale des palettes
- + Economique : permet de réduire le temps et la quantité de film nécessaire
- + Ergonomique : afficheur graphique couleur de 3,5 pouces
- + Entretien facile

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage	Dimensions maximum palette L x l	Poids maximum de la bobine
Masterwrap HD Plus XL	470 x 1887 x 2869	2000 mm	1200 x 1200	20 kg



ROTOTECH 708 CS OU CW

La banderoleuse Rototech 708 est la solution par excellence pour le banderolage entièrement automatique avec du film étirable, spécialement conçue pour sécuriser des produits instables. La possibilité de maintenir la palette immobile et de stabiliser les produits en faisant tourner un bras tournant est essentielle pour de nombreuses entreprises. La rototech se propose comme étant un produit de qualité supérieure dans un secteur technologique important pour l'emballage de fin de ligne. Cette machine, qui possède d'excellentes caractéristiques techniques et de construction, est le choix idéal pour effectuer le banderolage des palettes de manière fiable et efficace. Elle dispose également d'un chariot de pré-étirage PVS à double motorisation indépendante avec réglage du rapport de pré-étirage de 150 % à 400 % sur tableau de commandes.

Modèle CS : Dispositif de pince, coupe avec enduction du film.

Modèle CW : Dispositif de pince, coupe avec soudure du film.

LES + PRODUITS

- + Fiable et robuste avec des bobines jusqu'à 20 kg
- + Stabilisation maximale des palettes : idéale pour les palettes instables et/ou irrégulières
- + Ergonomique : écran tactile 7" facile à utiliser avec cube technology
- + Bras tournant réglable selon les dimensions de la palette

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage	Dimensions maximum palette L x l (mm)	Poids maximum de la bobine
Rototech 708 CS ou CW	1183 x 4190 x 3366	2000 mm	1400 x 1400	20 kg



MASTER PLUS M80 FRD

La fusion harmonieuse entre un design attrayant et une technologie sophistiquée se concrétise dans le robot Master Plus M80 FRD, en faisant de lui un choix solide et fiable pour le banderolage de charges sur des palettes.

Tout en étant convivial, le robot Master Plus M80 FRD est spécifiquement conçu pour une utilisation industrielle intensive, prenant en compte les conditions de travail les plus exigeantes. De plus, il intègre des fonctionnalités de sécurité telles qu'un signal sonore au début du cycle, un clignotant visible pendant le banderolage, un bouton d'arrêt d'urgence et un pare-chocs d'urgence, garantissant un niveau de sécurité optimal.

La machine offre une variété de réglages et de configurations pour répondre à vos besoins spécifiques, notamment la mémorisation de 6 programmes, le réglage de la vitesse de rotation, de la vitesse de montée et de descente du chariot, la configuration du nombre de tours, le réglage du nombre de tours de renfort, l'ajustement de l'étirement du film en montée et en descente. Son chariot est doté d'un frein mécanique réglable à la main permettant de régler la tension de banderolage.

LES + PRODUITS

- + Autonomie : 150 palettes par charge
- + Flexibilité logistique maximale
- + Ergonomique : mouvement facile grâce au gouvernail de mouvement
- + Performance : convient aux produits de toutes formes, tailles et poids

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage	Dimensions minimales palette L x l (mm)	Poids maximum de la bobine
Robot M80FRD	1100 x 1672 x 2596	2200 mm	600 x 600	20 kg



MASTER PLUS M110 FR

La combinaison du design attrayant et de la technologie sophistiquée se matérialise dans le robot Master Plus M110 FR et en fait un robot solide et fiable pour le banderolage de charges sur des palettes.

Le robot Master Plus M110 FR est facile à utiliser et est destiné à un usage industriel qui tient compte des conditions de travail les plus diverses et les plus lourdes. De plus, le robot est doté de solutions techniques telles que le signal sonore de début de cycle, le clignotant visible pendant le banderolage du produit, le bouton d'arrêt immédiat et le pare-choc d'urgence qui garantissent de hauts niveaux de sécurité. La machine offre une variété de réglages et de configurations pour répondre à vos besoins spécifiques, notamment la mémorisation de 6 programmes, le réglage de la vitesse de rotation, de la vitesse de montée et de descente du chariot, la configuration du nombre de tours élevés ou réduits, le réglage du nombre de tours de renfort, l'ajustement de l'étirement du film en montée et en descente.

Le chariot FR est doté d'un dispositif d'étirage du film réalisé au moyen d'un frein électromagnétique à poudre contrôlable depuis le tableau de commande.

LES + PRODUITS

- + Autonomie : 250 palettes par charge
- + Flexibilité logistique maximale
- + Ergonomique : mouvement facile grâce au gouvernail de mouvement
- + Performance : convient aux produits de toutes formes, tailles et poids

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage	Dimensions minimales palette L x l (mm)	Poids maximum de la bobine
Robot M110FR	1100 x 1672 x 2596	2200 mm	600 x 600	20 kg

ROBOT S7

Le robot S7 incarne l'excellence en terme de technologie. La machine est conçue pour envelopper et stabiliser des charges palettisées de toute forme, taille et poids, à l'aide d'un film étirable. Grâce au système innovant d'insertion de film facilitée (ILS) par l'ouverture du chariot et à la technologie Power Drive avec motorisation sans balais, il est possible de contrôler le film avec une extrême précision, garantissant un pré-étirage parfait et la plus faible consommation de film et d'énergie dans la perspective de la durabilité environnementale.

Le robot est doté d'un chariot de pré-étirage à double motorisation indépendante avec réglage du pré-étirage de 0 % à 500 %.

LES + PRODUITS

- + Autonomie : plus de 250 palettes par charge
- + Durabilité : la consommation d'énergie et de film la plus faible du marché grâce à la batterie Lithium et à la Cube Technology
- + Flexibilité logistique maximale
- + Ergonomique : insertion facile et immédiate du film
- + Performance : idéal pour les produits de n'importe quelles formes, dimensions et poids



Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Hauteur de banderolage	Dimensions minimales palette L x l (mm)	Poids maximum de la bobine
Robot S7	1042 x 1767 x 2657	2200 mm	600 x 600	20 kg

SMART CHOICE

Retrouvez toute notre
gamme de papiers et films
étirables machine sur
www.antal.fr





CONVOYEUR À ROULEAUX LIBRES RG

Disponible en différentes longueurs et largeurs, le convoyeur à rouleaux libres RG se positionne avant ou après vos machines de conditionnement. Il se distingue par sa solidité dans tout environnement, y compris les plus poussiéreux. Chaque convoyeur peut supporter jusqu'à 25 kg de colis à fond rigide et plat.

LES + PRODUITS

- + Adaptable : plusieurs longueurs et largeurs disponibles
- + 3 pas différents : 75 mm (standard), 37,5 et 112,5 mm (sur commande)
- + Option : pieds à hauteur réglable ST pour optimiser la pente de votre chaîne de conditionnement

Référence	Longueur disponible (ml)	Largeur disponible (mm)	Mode de fonctionnement
RG	0,4 / 1 / 2	500 / 650 / 800	gravitaire

CONVOYEUR EXTENSIBLE À ROULETTES PLASTIQUES GTL / GTR



Ces convoyeurs non motorisés pour caisse existent en différentes largeurs et longueurs, et sont extensibles pour s'adapter à votre chaîne. La longueur disponible passe ainsi de 1,5 m étendu à 4,5 m, voire davantage. Ils sont aussi équipés de pieds télescopiques permettant un réglage à la hauteur souhaitée pour s'adapter à votre équipement.

LES + PRODUITS

- + Complet : le convoyeur est équipé de pieds télescopiques et de roulettes
- + Adaptable : plusieurs longueurs/largeurs disponibles
- + Modulables : roulettes plastiques (modèle GTL) ou rouleaux métalliques (modèle GTR)
- + Robuste : ces modèles supportant respectivement des charges de 40 kg et 60 kg par mètre linéaire

Référence	Longueur disponible (ml)	Largeur disponible (mm)	Mode de fonctionnement
GTL	2 / 3 / 4 / 5	400 / 500 / 650	gravitaire
GTR	2 / 3 / 4 / 5	400 / 500 / 650	gravitaire

CONVOYEUR À TAPIS MOTORISÉ CT

Le convoyeur à tapis motorisé CT fait partie des systèmes de manutention qui permet de gérer plus efficacement les flux, de la préparation de commande au stockage dynamique, et vous fait gagner un temps précieux dans le convoyage des caisses. Le tapis autorise le convoyage motorisé d'objets variés, contrairement aux rouleaux qui acceptent exclusivement les caisses à fond plat et rigide.

LES + PRODUITS

- + Rapide : la vitesse de ce convoyeur est de 14 mètres à la minute
- + Réglable : la vitesse peut être réglée en option
- + Complet : les pieds de soutien sont livrés avec le convoyeur
- + Adaptable : il existe 4 longueurs disponibles (1 / 2 / 3 et 4 m)
- + Modulable : des guides latéraux (vendus par paire et disponibles en 1 / 2 / 3 et 4 m) peuvent être ajoutés ainsi que des courroies spéciales pour les produits alimentaires pour une utilisation inclinée



Référence	Longueur disponible (ml)	Largeur disponible (mm)	Mode de fonctionnement	Vitesse standard du tapis (m/min)
CT	1 / 2 / 3 / 4	500	Motorisé	15

SÉLECTEUR / CENTREUR MOTORISÉ AG21 / AS24

L'AG21 est un sélecteur d'alimentation conçu pour une production en série avec des caisses uniformes. L'AS24 autorise la fermeture de caisses de tailles différentes sur une même ligne. Ces sélecteurs vont centrer automatiquement les caisses, les positionner de manière optimale, gérer le rythme du flux et la distance, ou encore empêcher l'introduction de deux caisses simultanément dans la machine à fermer les caisses.

LES + PRODUITS

- + Fonctionnement avec les machines à fermer les cartons SIAT, et adaptables sur d'autres machines
- + AG21 : machines SIAT de type SM11 et SM116. Le modèle AG21 existe en 3 largeurs
- + AS24 : machines SIAT de type SM44



Référence	Longueur disponible (ml)	Largeur disponible (mm)
AG21	800	500
AS24	1141	918



MASTER'IN A -482 / P-491 / P-491 P

Cet outil de cerclage manuel et portatif est la solution pratique pour cercler vos colis. Cet outil ergonomique se distingue par sa simplicité d'utilisation : tension, soudure, fermeture, tout se fait en une seule manipulation.

Il s'utilise avec du feuillard PP ou PET.

Différents modèles existent en fonction de vos besoins et la force de tension souhaitée.

LES + PRODUITS

- + Compact
- + Poignée ergonomique anti-glisse nécessitant moins d'effort
- + 2 modes de fonctionnement : manuel et soft pour les produits fragiles
- + Réglage du temps de la soudure et de la tension par simple pression
- + Batterie longue durée et temps de charge court (chargeur et batterie inclus)

Référence	Pour feuillard largeur (mm)	Pour feuillard épaisseur (mm)	Force de tension (N)	Poids en kg
A-482	9 à 16	0,4 à 0,85	1800	3,6
P-491	10 à 16	0,5 à 1,10	2750	3,7
P-491 P	16 à 19	0,7 à 1,27	4200	4



MASTER'IN A-410 T

La cerceuse de caisses Master'in A-410T est robuste et également mobile. Montée sur roulettes et équipée de deux freins, elle se déplace facilement dans la zone de conditionnement, ce qui la rend très pratique. Le changement de la bobine de feuillard intégrée à la machine se fait aisément et il est possible d'utiliser des consommables de différentes dimensions.

LES + PRODUITS

- + Pratique : l'opération de changement de la bobine de feuillard est simple à réaliser
- + Silencieuse : 65 dB
- + Réglable : la tension de la bande est ajustable en continu
- + Mobile : la machine est équipée de 4 roulettes qui facilitent son déplacement et de 2 freins pour la stabiliser

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Largeur du feuillard (mm)	Épaisseur du feuillard (mm)
A-410 T	850 x 560 x 780 / 950	5 - 12	0,55 – 0,65



MASTER'IN A-410 AS

Cette machine à cercler automatique permet de gagner en productivité en zone de conditionnement et de garantir un cerclage sûr et solide des marchandises avec du feuilard en polypropylène. La tension du feuilard est réglable en fonction de la charge. Les emballages, y compris les emballages alimentaires ou sous films, sont mieux protégés et ne risquent pas de s'ouvrir lors du transport ou du stockage.

LES + PRODUITS

- + Automatique : s'adapte automatiquement aux dimensions de vos colis
- + Pratique : le changement de la bobine est facile à réaliser grâce au système d'enfilage simple
- + Performante
- + Mobile : la machine est équipée de 4 roulettes qui facilitent son déplacement et de 2 freins pour la stabiliser
- + Pratique : une pédale permet de démarrer le cycle de cerclage

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Largeur du feuilard (mm)	Épaisseur du feuilard (mm)	Cerclages/min
A-410 AS	1430 x 620 x 1540	8 ou 12	0,55 – 0,75	29



MASTER'IN P-410 AP

Cette machine à cercler automatique permet un cerclage rapide et sûr de vos colis avec du feuilard en polypropylène. Tension du feuilard réglable en fonction de la charge. Elle permet de cercler à hautes cadences et est équipée d'une barre de cerclage aux pieds.

LES + PRODUITS

- + Introduction automatique du feuilard
- + Bobine de feuilard protégée à l'intérieur de la machine
- + Machine équipée d'un éjecteur de feuilard
- + Le réglage de la tension est électrique et variable de 1 à 45 kg
- + Le mécanisme est graissé à vie
- + Cadences élevée : jusqu'à 65 cerclages/min

Référence	Dimensions machine l x L x H (mm)	Largeur du feuilard (mm)	Épaisseur du feuilard (mm)	Cerclages/min
P-410 AP	990 x 610 x 1370 / 1475	5 ou 12	0,55 – 0,65	60

RETROUVEZ NOTRE GAMME DE CONSOMMABLES COMPATIBLES AVEC LES MACHINES SUR **ANTALIS.FR**

FERMER



ADHÉSIF MACHINE PAPIER KRAFT

La fermeture esthétique et sans plastique !

L'adhésif machine papier kraft permet une fermeture esthétique et sécurisée des colis. Il est recommandé pour des colis jusqu'à 20 kg et se recycle facilement avec le carton.

ADHÉSIF MACHINE POLYPROPYLÈNE

La fermeture économique !

L'adhésif machine polypropylène est la solution économique pour fermer vos colis. Il est disponible en plusieurs épaisseurs et différentes masses adhésives selon vos besoins.



ADHÉSIF MACHINE PVC

La fermeture robuste et silencieuse !

L'adhésif machine PVC est résistant et vous permet de fermer des colis jusqu'à 30 kg. Très confortable à utiliser, le déroulement est naturellement silencieux.

BANDE GOMMÉE STANDARD OU RENFORCÉE

La fermeture la plus écologique !

Avec son support kraft et sa colle végétale, la bande gommée vous offre une fermeture sécurisée et esthétique des colis. Elle existe en version standard pour des colis jusqu'à 15 kg et en version renforcée pour des colis jusqu'à 40 kg.



FILMER

PAPIER ÉTIRABLE MACHINE

L'innovation respectueuse de l'environnement !

100 % en papier crêpé et sans collant, le papier machine est étirable jusqu'à 80 % et résistant à la déchirure. Il permet une palettisation valorisée et sécurisée de vos palettes.



FILM ÉTIRABLE MACHINE

Pour vos besoins courants !

Le film étirable machine est polyvalent et dispose d'une très bonne transparence qui facilite la lecture des codes barres.



FILM ÉTIRABLE MACHINE RENFORCÉ

Réduisez l'impact sur l'environnement !

Résistant à la déchirure grâce à ses fibres, le film étirable renforcé permet un bon maintien des charges, une réduction des déchets et de la matière jusqu'à 40 % ainsi que des coûts d'expédition.

CERCLER

FEUILLARD PAPIER KRAFT

Cerclez vos colis avec du papier !

Fabriquée à partir de 95 % de papier Kraft et de 5 % de colle végétale, le feuillement papier kraft est adapté au cerclage des colis. Il permet une fermeture sécurisée et esthétique et est idéal pour les charges légères.



FEUILLARD POLYPROPYLÈNE

Le cerclage polyvalent !

Le feuillement polypropylène est léger et très maniable. Idéal pour vos besoins courants, il est recommandé pour les charges légères et est adapté au bottelage et au cerclage des colis et palettes.

FEUILLARD PET RECYCLÉ

L'équivalent du feuillement acier !

Polyvalent et d'une très bonne résistance, le feuillement PET recyclé permet une utilisation sécurisée et est adapté au cerclage des colis, palettes ou tout autres produits. Il est idéal pour les charges lourdes et le stockage longue durée.





「UNE **EXPERTISE** C'EST BIEN.
UN SERVICE **PERSONALISÉ**
C'EST MIEUX !

AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Nos clients sont notre priorité absolue. Notre mission est d'améliorer leur satisfaction.

Notre équipe d'experts conseils en emballage nous permet de les accompagner, du conseil à l'installation des équipements, en passant par la formation et la maintenance.

Nos techniciens expérimentés interviennent sur toute la France pour l'installation et la maintenance des machines.

NOS EXPERTS EN PARLENT



Technicien maintenance Antalis


Jean-Michel S.

“ Ma mission est d'apporter des solutions afin d'améliorer la chaîne d'emballage de nos clients et garantir l'accroissement de la productivité du site. Mon expérience de plusieurs années dans des entrepôts logistiques m'aide à appréhender les attentes de nos clients et de les accompagner pour le conseil, l'entretien, la révision ou encore le dépannage des machines industrielles. ”

Expert machines Antalis

Jean-Philippe B.

“ Mon rôle au sein d'Antalis est d'accompagner les clients dans leurs challenges quotidiens. Je suis à leur service pour comprendre leur problématique, leur besoin et leur environnement afin de leur apporter une solution complète et d'augmenter leur performance. Fort d'une expérience de 30 ans dans la recommandation de lignes d'emballage automatique et semi-automatique, je propose à mes clients l'équipement d'emballage adapté à leurs activités et spécificités. ”



CONTACT
ANTALIS



Tél. : 01 58 10 24 30

packaging.fr@antalis.com

<https://www.antal.fr/eshop/packaging-machines-emballage>

**POUR
UN SERVICE
PERSONNALISÉ**
[antal.fr](https://www.antal.fr)



Tout ce dont vous avez besoin



MASTERⁱⁿ
THE SMART PACKAGING CHOICE

by antalisTM

LA QUALITÉ ET LE SAVOIR-FAIRE MASTER'IN SE DÉCLINENT AU TRAVERS DE TROIS GAMMES DE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

ACCESS

PERFORMANCE

EXPERT

RETROUVEZ
TOUS NOS
PRODUITS ET PLUS
ENCORE !

antalis.fr



Retrouvez-nous sur



 01 58 10 24 30

 packaging.fr@antalis.com

antalisTM

AGENCES EMBALLAGE

Halluin
Friville

☎ 01 58 10 24 30

SIÈGE SOCIAL

17, avenue de la Porte des Lilas
75935 Paris Cedex 19

www.antal.fr
410 330 765 RCS Paris

☎ 01 58 10 25 00



La marque de la
gestion forestière
responsable



Nous commercialisons des produits certifiés

RETROUVEZ
TOUS NOS
PRODUITS ET PLUS
ENCORE !

antal.fr



Retrouvez-nous sur



**SMART
PACKAGING
SOLUTIONS**

antal TM