

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Valable 5 ans à compter du 25/04/2024

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 23/03/2010 modifiant l'arrêté du 05/02/1959 modifié)

Procès-verbal n° DO-24-5918\A-R1/1

Délivré en extension au Procès-verbal n° DO-24-5918\A-R1 valable jusqu'au 25/04/2029

Matériau présenté par :

Antalis International
8, rue de Seine
92 100 Boulogne-Billancourt
France

Référence commerciale :

Coala Macadam

Description sommaire :

Film aluminium autoadhésif recouvert d'une résine texturé imprimable d'épaisseur 220µm
Utilisation : Revêtement de sol publicitaire temporaire
Substrat : Fibres ciment d'épaisseur 7mm
Application : Bâtiment Français
Epaisseur nominale totale : 7,3 mm (mesurée par le laboratoire).
Masse volumique : 1931 kg/m³ (mesurée par le laboratoire).
Masse surfacique : 14,1 kg/m² (mesurée par le laboratoire).
Coloris présenté : Blanc

Nature de l'essai :

NF P 92-501 - Essai par rayonnement

Classement :

M1

adhésivé sur tout support M0 non isolant

Durabilité du classement : Non limitée a priori

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Valable sur la face d'usage pour toute application non couverte par l'article AM18 du règlement ERP concernant les sièges rembourrés »

A Bruay-la-Buissière, le 20/05/2024

Signé


Signature de la personne ayant réalisé le classement

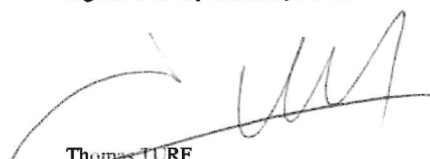

Thomas TURF
Ingénieur praticien

Approuvé

Signature de la personne autorisant le présent rapport



Pour ordre, suppléant du président Franck POUTCH
Skander KHELIFI
Responsable technique

CLASSIFICATION REPORT FOR FIRE BEHAVIOUR OF A MATERIAL

Validity 5 years from 25/04/2024

According to the Decree of 21st of November 2002 on the reaction to fire performance of construction and furniture
Laboratory approved by Ministry of Interior (Decree of 23/03/2010 amending the decree of 05/02/1959 as amended)

« En cas de litige, seule l'édition originale en français du présent procès-verbal fait foi »

Non official Certificate - English translation of attached official Procès-Verbal n° DO-24-5918\A-R1/1

Issued as an extension to official Procès-Verbal DO-24-5918\A-R1 valid until 25/04/2029

Material submitted by: Antalis International
8, rue de Seine
92 100 Boulogne-Billancourt
France

Commercial reference: Coala Macadam

Brief description: Highly textured, printable, adhesive-backed, coated aluminum foil 220µm thick
End use : Temporary advertising floor coverings
Substrate : 7mm thick fiber cement
Field of application: French Building
Total nominal thickness: 7,3 mm (measured by the laboratory)
Density: 1931 kg/m³ (measured by the laboratory)
Surface density: 14,1 kg/m² (measured by the laboratory)
Colors : White.

Type of test: NF P 92-501 – Radiation test

Classification:

M1

glued to any non-insulating M0 substrate

Durability of classification: Not limited in theory

This certificate attests only characteristics of the tested sample and does not prejudice characteristics of similar products. It is therefore not a product certification within the meaning of article L. 115-27 of the consumer code and the act of June 3, 1994.

Valid for applications not covered by EC marking

Valid on the face of use for any application not covered by article AM18 of the ERP regulation concerning the padded seats

Bruay-la-Buissière, 20/05/2024

Signed


Signature of the person who realize the classification



Thomas TURP
Engineer

Approved

Signature of the person who authorize the report



Under approval of the president Franck POUTCH
Skander KHELIFI
Technical Manager