

FICHE TECHNIQUE

FLAMSTOP ALVEOBORD



antalis^{EM}

Référence	Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Couleur	M2	Poids/ m2	Résistance Compression
590584	2400 x 1630	~ 9,00	Blanc/Blanc	3,912	1,96 KG	~ 36 KN/m2
590585	2400 x 1630	~ 13,00	Blanc/Blanc	3,912	1,93 KG	~ 30 KN/m2

CARACTÉRISTIQUES

Écologique et 100% recyclable: Il protège l'environnement. Certification FSC de nos fournisseurs.

Léger et résistant.

Structures de montage facile, généralement sans accessoires.

Surface lisse pour l'impression et le découpage.

Possibilité de bordure avec notre papier pour couvrir le contenu intérieur du carton.

Support rigide pour les systèmes d'impression numérique et sérigraphie, avec une finition optimale.

Propriété imperméable à l'eau en développement.

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

DONNÉES

Mesures palette	2.400 x 1.630 mm
Hauteur palette	1.200 mm (approximatif)
Poids palette	800 kg (approximatif)
Plaques x palette 9,20 mm	100
Plaques x palette 13,50 mm	75
Palettes x camion	16

STOCKAGE ET UTILISATION

Humidité relative recommandée: environ 45%.

Maintenir couvert, éviter la lumière directe du soleil et les changements brusques de température.

C'est recommandable de placer sur le support toute plaque de carton de mesures 2.400x1.630mm.

Utiliser des encres multi-suppports de grand ancrage pour une fixation optimale de l'encre.

Manipuler la plaque avec des gants de tissu.

+ Information à l'envers de la pa

CONSEILS POUR LE DÉCOUPE ET L'IMPRESSION


1. Découpes en "V":

Profondeur du coup jusqu'à l'épaisseur du micro de 1,7mm.



2. Formes plates:

Pliage des latéraux (découpe en "V") pour maintenir la planimétrie.

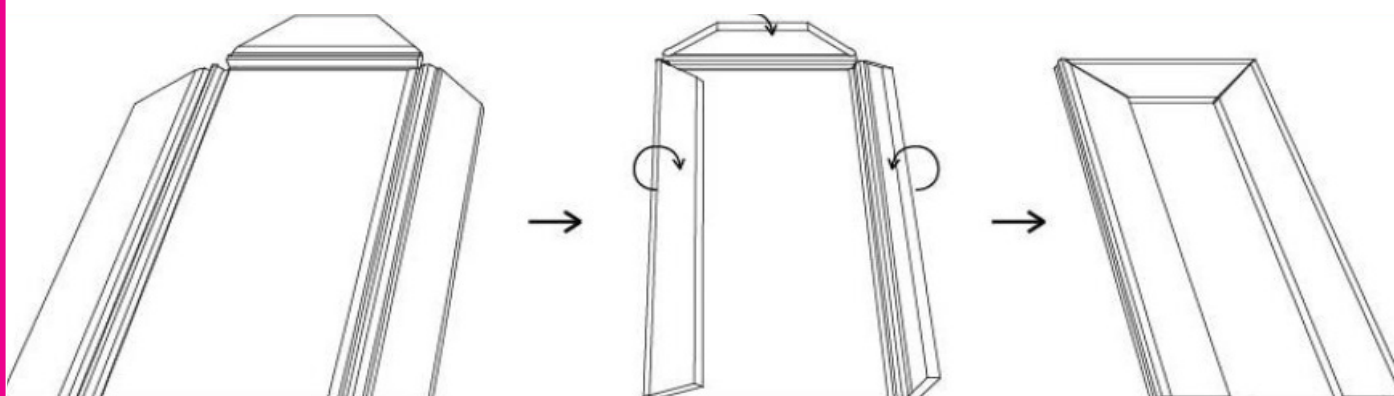

3. Impression à double face :

Sens d'introduction dans la machine et retournage de la plaque.

